



RAINBOWTM
PAINTS

ছড়াও জীবনের রঙ

আপনার স্থাপনার
সুরক্ষা ও মৌল্য
বর্ধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



S-BIT টেকনোলজি সমৃদ্ধ



ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে



কোনো দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে না



পরিবেশবান্ধব

অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পেইন্ট বেইনবো পেইন্টস-এর এক অনন্য সংযোজন। এই পেইন্ট S-BIT টেকনোলজি সমৃদ্ধ এবং বিশেষ ধরনের ইমালশন দিয়ে তৈরি যা দেয়ালে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বিস্তারে বাধাগ্রস্ত করে। এর অত্যধুনিক ফর্মুলা দেয়ালকে লবণাক্ততা ও ডাম্প এর প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখে। এই পেইন্ট পরিবেশবান্ধব, এতে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নাই। এতে সাধারণ পেইন্টের মতো কোনো ধরনের গন্ধ নাই। এই পেইন্ট এর উপর কোনো দাগ ও ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজেই সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। এই পেইন্টের মনোমুগ্ধকর রং দেয়ালে আনে এক অপরূপ সৌন্দর্য।

প্রয়োগ প্রণালি

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের রং স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালে বেইনবো ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার পানি দিয়ে ১০০% পাতলা করে এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা শুকাতো হবে)।
- এরপর দুই কোট ওয়াটার বেসড পাট্রি প্রয়োগ করুন (প্রথম কোট পাট্রি লাগানোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগতে হবে)।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন।
- পাট্রির উপর ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার পানি দিয়ে ১০০% পাতলা করে আরও এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন)।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ২ : ১)

আয়তন অনুযায়ী ২ ভাগ অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ইমালশন পেইন্টের সাথে ১ ভাগ পানি ভালোভাবে মিশিয়ে ব্রাশ বা রোলার দিয়ে দুই কোট প্রয়োগ করুন। প্রথম কোট প্রয়োগের ৬-৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করতে হবে।



বাড়ির ভেতরের দেয়ালকে রাখে ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুমুক্ত বছরের পর বছর।

কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৮০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার
বেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার
* শর্ত : শেড অনুযায়ী বেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালোকেট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : গ্লসি
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





মসৃণ ফিনিশ



পানি নিরোধক



সহজেই পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়



কোনো বাজে গন্ধ নেই

অলরাউন্ডার ইন্টেরিয়র প্রিমিয়াম ইমালশন উন্নত ফর্মুলায় তৈরি বিশেষ ধরনের পেইন্ট। এই পেইন্ট ব্যবহার করা হয়েছে উন্নতমানের ইমালশন যা দেয়ালের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলে এর উপর যেকোনো দাগ বা ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজেই সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়। সঠিক মানের ইমালশন ব্যবহার করার ফলে সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পরেও দেয়ালের রং থাকে অমলিন। এই পেইন্ট দেয়ালকে দেয় মসৃণ ফিনিশ। অলরাউন্ডার ইন্টেরিয়র ইমালশন লো-ভিওসি সম্পন্ন এবং এতে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নাই তাই পরিবেশবান্ধব। এর মনোমুগ্ধকর রং-এর সমাহার দেয়ালে আনে আভিজাত্য এবং মনে আনে অনাবিল প্রশান্তি।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের রং স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালে রেইনবো ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার পানি দিয়ে ১০০% পাতলা করে এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা শুকতে হবে)।
- এরপর দুই কোট ওয়াটার বেসড পাট্রি প্রয়োগ করুন (প্রথম কোট পাট্রি লাগানোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগতে হবে)।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন।
- ভালো ফলাফলের জন্য পাট্রির উপর ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার পানি দিয়ে ১০০% পাতলা করে আরও এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন)।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ২ : ১)

আয়তন অনুযায়ী ২ ভাগ অলরাউন্ডার ইমালশন পেইন্টের সাথে ১ ভাগ পানি ভালোভাবে মিশিয়ে ব্রাশ বা রোলার দিয়ে দুই কোট প্রয়োগ করুন। প্রথম কোট প্রয়োগের ৬-৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৮০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার
রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার
* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : গ্লসি
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





অধিক উজ্জ্বলতা ও রেশমি অনুভূতি



ধুলো ময়লা ও ছত্রাক প্রতিরোধী



সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়



নির্যস্থায়ী ও পরিবেশবান্ধব

রেইনবো ফেদার সিল্ক রেইনবো শেইটের এক অনন্য সংযোজন। এই শেইটে আছে বিশেষ ধরনের ইমালশন যা দেয়ালকে দেয় অধিক উজ্জ্বলতা এবং সিল্কি অনুভূতি। এই শেইটের মনোমুগ্ধকর রঙ দেয়ালে আনে এক অপূরণ সৌন্দর্য এবং সিল্কি অনুভূতি যা আপনার ঘরে ফুটিয়ে তোলে এক অভিজাত্যের ছাপ।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের রং স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালে রেইনবো ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার/ওয়াটার বেসড সিলার পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাতলা করে এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা শুকাতে হবে)।
- এরপর দুই কোট ওয়াটার বেসড পাট্রি প্রয়োগ করুন (প্রথম কোট পাট্রি লাগানোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে)।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন।
- পাট্রির উপর ডাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার/ওয়াটার বেসড সিলার পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাতলা করে আরও এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন)।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশের ক্ষেত্রে (শেইট : পানি = ২ : ১), রোলারের ক্ষেত্রে (শেইট : পানি = ৩ : ১) ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ২ ভাগ ফেদার সিল্ক শেইট এবং ১ ভাগ পানি অথবা রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ৩ ভাগ ফেদার সিল্ক শেইট এবং ১ ভাগ পানি মিশিয়ে উপযুক্তভাবে পাতলা করে নিতে হবে। বেশি পাতলা করবেন না। প্রস্তুতকৃত স্থানে এই শেইট ২/৩ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট প্রয়োগের ৬-৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৭০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮.২ লিটার
রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার

* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : গ্লসি
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





নির্যস্থায়ী, ক্ষয়নিরোধক ও পরিবেশবান্ধব



খুব ভালো স্কাব রেসিস্ট্যান্ট



সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়



মনোমুগ্ধকর রং-এর সমাহার

অ্যাক্রোপ্লাস্ট অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিক ইমালশন বিশেষ ধরনের অ্যাক্রিলিক কো-পলিমার ইমালশন দিয়ে সর্বাধুনিক ফর্মুলায় তৈরি। এটি নির্যস্থায়ী, ক্ষয় নিরোধক এবং পরিবেশবান্ধব। এই পেইন্টে সাবান-পানি দিয়ে খুঁষে সহজেই দেয়ালের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এই পেইন্টের মনোমুগ্ধকর রং-এর সমাহার মনে আনে প্রশান্তি।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের রং স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা ও পুরাতন রং ভালোভাবে অপসারণ করতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালে রেইনবো ওয়াটার বেসড সিলার পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাতলা করে এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা শুকাতো হবে)।
- এরপর এক/দুই কোট ওয়াটার বেসড পাণ্ট প্রয়োগ করুন (প্রথম কোট পাণ্টি লাগানোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে)।
- পাণ্টি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন। ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ২ : ১), রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ৩ : ১) ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ২ ভাগ প্লাস্টিক ইমালশন পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি অথবা রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ৩ ভাগ প্লাস্টিক ইমালশন পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি মিশিয়ে উপযুক্তভাবে পাতলা করে নিতে হবে। বেশি পাতলা করবেন না। প্রস্তুতকৃত স্থানে এই পেইন্ট ২/৩ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট প্রয়োগের ৬-৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৮০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার
রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার
* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : ম্যাট
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী



অধিক কাজারিজ ও দীর্ঘস্থায়ী



মনোমুগ্ধকর ম্যাট ফিনিশ



ক্ষার প্রতিরোধী

অ্যাক্রোফ্ল্যাট এসপিডি উপযুক্ত পলিমার দিয়ে তৈরি একটি উন্নতমানের ডিসটেম্পার, যা বাড়ির ভেতরের দেয়াল ও ছাদের জন্য উপযুক্ত। সর্বাধুনিক ফর্মুলায় তৈরি এই ডিসটেম্পার দিয়ে অন্যান্য ডিসটেম্পারের চেয়ে ৩০% পর্যন্ত বেশি জায়গায় রং করা যায়।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের রং স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা খুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- প্রথমে দেয়ালে রেইনবো ওয়াটার বেসড সিলার পরিমাণমতো পানি দিয়ে পাতলা করে এক কোট প্রয়োগ করুন (৬ থেকে ৮ ঘণ্টা শুকাতে হবে)।
- এরপর এক/দুই কোট ওয়াটার বেসড পাট্রি প্রয়োগ করুন (প্রথম কোট পাট্রি লাগানোর ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে)।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন। ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ১ : ১)

অ্যাক্রোফ্ল্যাট ডিসটেম্পারের একভাগ পেইন্টের সাথে একভাগ পানি ধীরে ধীরে মিশিয়ে নিতে হবে। উপযুক্ত পরিমাণ পাতলা করে ব্রাশ অথবা রোলার দিয়ে প্রস্তুত করা স্থানে লাগাতে হবে। অতিরিক্ত পাতলা করবেন না। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে। ভালো ফিনিশিং পেতে হলে ২/৩ কোট পেইন্ট লাগাতে হবে। প্রথম কোট প্রয়োগের ৪-৬ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় কোট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৪০-১৫০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৪৫-১৫৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার
রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার

* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালোকেট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : ম্যাট
- প্রয়োগ : ব্রাশ/রোলার/স্প্রে





ইলাস্টমারিক কিন্নু অ্যান্টিডাট



লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



ধুলোবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী



পানি নিরোধক



ঘর্ষণ প্রতিরোধী

হাইব্রিড জার্মান টেকনোলজি সমৃদ্ধ অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী সর্বোত্তম পেইন্ট। যদিও এর অত্যধিক ফর্মুলা ৩০০% ইলাস্টমারিক ইফেক্ট দেয় কিন্নু ইউ ডি ক্যাটালাইসিস-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ অ্যান্টি ডাট গুণাবলি সৃষ্টি করে। এই রং ছত্রাক, শ্যাওলা ও সম্পূর্ণ পানি প্রতিরোধী। এই রং আপনার বাড়িকে দিবে ১০ (দশ) বছরের ওয়ারেন্টি। এই গুণাবলীর জন্য প্রয়োগবিধি সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে, পুরাতন দেয়ালের রং এবং আলো থেকে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল অথবা ঘাসজাতীয় ময়লাগুলো জ্বালাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করুন।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ভালোভাবে শুকানোর পর প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র দুই কোট প্রয়োগ করুন।
- প্রাইমার ফর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে পাতলা করে নিম্নে ব্রাশ কিংবা রোলারের মাধ্যমে ১ কোট প্রয়োগ করুন। প্রথম কোট ব্রাশ দিয়ে লাগানো ভাল। প্রথম কোট লাগানোর ৬-৮ ঘণ্টা পর ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে পানি ছাড়া আরেক কোট প্রয়োগ করুন। ৬-৮ ঘণ্টা আবারও ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। এরপর অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন প্রয়োগ করুন।

ফিনিশিং কোট

অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন পানি ছাড়া কিংবা প্রয়োজনে অল্প পরিমাণ পানি মিশিয়ে ব্রাশ বা রোলার দিয়ে সমানভাবে ২ কোট প্রয়োগ করুন। প্রথম কোট লাগানোর ৬-৮ ঘণ্টা পর একইভাবে দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করুন।



কভারেজ

অলরাউন্ডার এক্সটেরিয়র ইমালশন পানি ছাড়া ১ লিটার পেইন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগতে হবে।

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার

রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার

* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : ম্যাট
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





ছত্রাক ও শেওলা নিরোধক



প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উপযোগী



লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী

পিওর অ্যাক্রিলিক ইমালশন এবং বাইরের জন্য উপযোগী পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি এই বিশেষ ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র পেইন্ট যা একবার লাগালে দীর্ঘদিন স্থায়ী ও উজ্জ্বল থাকে। অবিরাম বর্ষণ, সূর্যের আলো, ফাংগাস, ধুলোবানি কোনো কিছুই এই পেইন্টকে মলিন করতে পারে না। থাকে চির নতুন, চির সতেজ।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে এবং পুরাতন দেয়ালের রং এবং আঠে থেকে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল অথবা ঘাসজাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করুন।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে রেইনবো অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাট্রি ১২ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ভালোভাবে শুকানোর পর ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র সিলার প্রয়োগ করুন। ৬-৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। এরপর ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র ইমালশন প্রয়োগ করুন।

ফিনিশিং কোট

মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ২ : ১), রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ৩ : ১) ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ২ ভাগ ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র পেইন্ট ও ১ ভাগ পানি এবং রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ৩ ভাগ ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র পেইন্ট ও ১ ভাগ পানি মিশিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ পাতলা করে নিয়ে প্রস্তুতকৃত স্থানে লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে (কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা) পরবর্তী কোট লাগাবেন। ভালো ফলাফলের জন্য ২-৩ কোট এই পেইন্ট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৭০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার
রেইনবো ব্যাংক : ০.৯ ০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার
* শর্ত : আপনার পছন্দ অনুযায়ী কালার/শেডের এর জন্য নির্দিষ্ট বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : ম্যাট
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





পানি নিরোধক



বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী



অধিক সস্তায়



আকর্ষণীয় রং-এর সমাহার

রেইনবো রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট উন্নতমানের হোয়াইট সিমেন্ট এবং বাইরের জন্য উপযোগী বিশেষ পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি যা পানি নিরোধক হওয়ার ফলে বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে রং করার স্থানটি ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে পুরাতন রং, দেয়ালে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল বা ঘাস জাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে তবে রেইনবো অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন এবং রকসেম সিমেন্ট পেইন্ট প্রয়োগ করুন।

ফিনিশিং কোট

১ ভাগ পেইন্ট এবং ১ ভাগ পানি মেশাতে হবে (সমপরিমাণ পানি নিয়ে প্রথমে এর অর্ধেক পরিমাণ পানি সিমেন্ট পেইন্টের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, ভালোভাবে মেশানো হলে বাকি অর্ধেক পানি মেশাতে হবে)। তারপর প্রস্তুতকৃত স্থানে লাগাতে হবে। ১ম কোট লাগানোর ১২ ঘণ্টা পরে পানি দিয়ে স্থানটি ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে এবং ২৪ ঘণ্টা পর জায়গাটি পুরোপুরি শুকানোর পর পূর্বের মতো ২য় কোট লাগাতে হবে। ২য় কোট লাগানোর ১২ ঘণ্টা পরে পূর্বের ন্যায় পানি দিয়ে স্থানটি ভিজিয়ে নিতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ৯০-১০০ বর্গফুট/১ কোর্ট/কেজি
পুরাতন সারফেস : ৯০-১০০ বর্গফুট/১ কোর্ট/কেজি

প্যাক সাইজ

রেপ্তলার : ৫ কেজি, ২০ কেজি, ৪০ কেজি

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ২৫+
- ফিনিশ : ম্যাট
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : কম





আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধী



উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী



উন্নতমানের রেজিন দিয়ে তৈরি



ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার উপযোগী

এই ফিনিশিং পেইন্ট উন্নতমানের সিনথেটিক রেজিন এবং আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধ করতে সক্ষম উপাদান দিয়ে তৈরি। বিশেষ ধরনের এই পেইন্ট নিশ্চিত করে স্থানের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতা। এই পেইন্টে আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধক পিগমেন্ট থাকার ফলে ব্যবহৃত স্থানের রং দীর্ঘ দিন সতেজ এবং অমলিন থাকে। এই পেইন্ট লোহা এবং কাঠের জন্য উপযোগী।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 খিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাট্টি দিয়ে পূরণ করে রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট প্রয়োগ করুন। শুকানোর পরে হালকা করে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন।
- এরপর ফিনিশিং কোট হিসেবে ২ কোট সিনথ্রা সুপার গ্লস সিনথেটিক এনামেল প্রয়োগ করুন।
- সিনথ্রা সুপার গ্লস সিনথেটিক এনামেল রেইনবো T6 খিনার দিয়ে উপযুক্তভাবে পাতলা করে নিতে হবে। ব্রাশ অথবা রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ৮-১০% খিনার মিশাতে হবে। স্প্রে করার জন্য ২০-২৫% খিনার মিশাতে হবে। উপযুক্তভাবে পাতলা করা পেইন্ট প্রাইমার কিংবা আডারকোটের উপর ২ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর (১২-১৮ ঘন্টা) ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৬০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৬৫-১৮৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ২০০ মিলি, ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার,
১৮.২ লিটার

রেইনবো ব্যাংক : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার

* শর্ত : শেড অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক-এর বেজের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কালারেন্ট যোগ হবে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : হাই গ্লস
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





স্বল্পমাত্রার ভি ও সি সম্পন্ন



নিশ্চিত করে দীর্ঘস্থায়ী উজ্জ্বলতা



বায়ুমন্ডলে কার্বনের পরিমাণ কম ছড়ায়



কাঠ ও লোহায় ব্যবহার উপযোগী

রংধনু ফুল গ্লস সিনথেটিক এনামেল বিশেষ ধরনের সিনথেটিক রেজিন এবং উন্নতমানের পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি যা স্থানের দীর্ঘ দিনের উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করে। এই পেইন্ট বায়ুমন্ডলে কার্বনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম ছড়ায়। এই পেইন্ট লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 খিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাট্রি দিয়ে পূরণ করে রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট প্রয়োগ করুন। শুকানোর পরে হালকা করে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন।
- এরপর ফিনিশিং কোট হিসেবে ২ কোট রংধনু ফুল গ্লস সিনথেটিক এনামেল প্রয়োগ করুন।
- রংধনু ফুল গ্লস সিনথেটিক এনামেল রেইনবো T6 খিনার দিয়ে উপযুক্তভাবে পাতলা করে নিতে হবে। ব্রাশ অথবা রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ১০-১২% খিনার মিশাতে হবে। স্প্রে করার জন্য ২৫-৩০% খিনার মিশাতে হবে। উপযুক্তভাবে পাতলা করা পেইন্ট প্রাইমার কিংবা আডারকোটের উপর ২ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর (১২-১৮ ঘণ্টা) ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৪০-১৬০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৪৫-১৬৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ১০০ মিলি, ২০০ মিলি, ০.৪৫৬ লিটার, ০.৯১ লিটার,
৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫০০+
- ফিনিশ : হাই গ্লস
- ওয়াশ অ্যাবিলিটি : সর্বোচ্চ





Exterior Primer Sealer



ইলাস্ট্রামারিক কিস্তু অ্যান্ডিভার্ট



লবণাক্ততা ও ড্যাম্প প্রতিরোধী



ধুলোবালি, ছত্রাক ও শ্যাওলা প্রতিরোধী



পানি নিরোধক



ঘর্ষণ প্রতিরোধী

অলরাউডার এক্সটেরিয়র ইমালশন ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই জার্মান টেকনোলজি সমৃদ্ধ অল রাউডার এক্সটেরিয়র প্রাইমার সিলার লাগাতে হবে। এই প্রাইমার সিলার ঘরের ড্যাম্প, অ্যালকালি এবং লোনা প্রতিরোধ করে। ইলাস্ট্রামারিক হওয়ার কারণে হেয়ার ক্র্যাক দূর করে ঘরের মসৃণতা বৃদ্ধি করে এবং উন্নতমানের টেকনোলজি সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে পেইন্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে এবং পুরাতন দেয়ালের রং এবং আঠে থেকে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল অথবা ঘাসজাতীয় ময়লাগুলো ত্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করুন।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাট্রি ২৪ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ভালোভাবে শুকানোর পর প্রাইমার ফর অলরাউডার এক্সটেরিয়র দুই কোট প্রয়োগ করুন।
- মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে (১ম কোট - পেইন্ট : পানি = ১ : ১)

(২য় কোট - পেইন্ট : পানি = ১ : ০)

প্রাইমার ফর অলরাউডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে পাতলা করে নিয়ে ব্রাশ কিংবা রোলারের মাধ্যমে ১ কোট প্রয়োগ করুন। প্রথম কোট ব্রাশ দিয়ে লাগানো ভালো। প্রথম কোট লাগানোর ৬-৮ ঘণ্টা পর ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে পানি ছাড়া আরেক কোট প্রয়োগ করুন। ৬-৮ ঘণ্টা আবারও ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। এরপর ফিনিশিং কোট হিসেবে অলরাউডার এক্সটেরিয়র ইমালশন দুই কোট প্রয়োগ করুন।



কভারেজ

(৬০ থেকে ৭০ বর্গফুট/২ কোট/লিটার)

১ম কোট : প্রাইমার ফর অলরাউডার এক্সটেরিয়র ও পানি ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে সর্বোচ্চ ১৮০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে।

২য় কোট : অলরাউডার এক্সটেরিয়র ইমালশন পানি ছাড়া ১ লিটার পেইন্ট দিয়ে সর্বোচ্চ ১০০ বর্গফুট জায়গায় লাগাতে হবে।


প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯০ লিটার, ৩.৬০ লিটার, ৯৮ লিটার

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : এক (সাদা)
- ফিনিশ : ম্যাট





লবণাক্ততা প্রতিরোধী



ড্যাম্প প্রতিরোধী



সল্ফমাত্রার ডিওসি সম্পন্ন



পরিবেশবান্ধব

রেইনবো ড্যাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার অত্যাধুনিক ফর্মুলায় তৈরি এক অসাধারণ গুণাবলি সম্পন্ন সিলার। এই সিলার বিশেষ টেকনোলজি সমৃদ্ধ এবং বিশেষ ধরনের ইমালশন দিয়ে তৈরি যা লবণাক্ততা ও ড্যাম্প এর প্রভাব থেকে দেয়ালকে সুবক্ষিত রাখে। এই সিলার খুব সহজেই প্লাস্টারের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলো কঠোরভাবে রোধ করে যা পানির অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করে যার ফলে দেয়াল থাকে দীর্ঘদিন ড্যাম্প ও নোনাশুস্ত। এই সিলার দেয়াল ও পেইন্টের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যা পেইন্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে রং করার স্থানটি ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে পুরাতন রং, দেয়ালে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল বা ঘাস জাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে অলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাট্রি ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ড্যাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার প্রয়োগ করুন।
- মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ১ : ১)

এক ভাগ ড্যাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার এবং ১ ভাগ পানি ভালোভাবে মিশিয়ে পাতলা করে ব্রাশ বা রোলার দিয়ে এক কোট প্রয়োগ করুন। ততো ফলাফলের জন্য প্রথম কোট প্রয়োগের ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর একই নিয়মে ড্যাম্প প্রফ প্রাইমার সিলার আরও এক কোট প্রয়োগ করুন। ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন।

কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৮০-১৯০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮.২ লিটার

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : এক (সাদা)
- ফিনিশ : ম্যাট





ভেতরের দেয়াল ও ছাদের জন্য উপযোগী



ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়



ক্ষার প্রতিরোধী



কোটের অভ্যন্তরীণ বন্ধনকে দৃঢ় করে

উন্নতমানের ইমালশন এবং কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এই সিলার ঘরের ভেতরের দেয়াল এবং ছাদের জন্য উপযোগী। এই সিলার ব্যবহারের ফলে ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা, স্থায়িত্ব এবং গুণগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে রং করার স্থানটি ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে পুরাতন রং, দেয়ালে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল বা ঘাস জাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে রেইনবো অল পারপাস পাট্রি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাট্রি ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ওয়াটার বেসড সিলার প্রয়োগ করুন।
- মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ৪ : ৩), রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ২ : ১) ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ৪ ভাগ পেইন্টের সাথে ৩ ভাগ পানি অথবা রোলার দিয়ে লাগানোর ক্ষেত্রে ২ ভাগ পেইন্টের সাথে ১ ভাগ পানি ভালোভাবে মিশিয়ে পাতলা করে নিতে হবে। বেশি ঘন অথবা পাতলা করবেন না। এরপর প্রস্তুতকৃত স্থানে ব্রাশ অথবা রোলার দিয়ে লাগাতে হবে। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে (কমপক্ষে ৬ ঘন্টা) পরবর্তী কোট লাগাবেন। ভালো ফলাফলের জন্য ১-২ কোট লাগাতে হবে।

কভারেজ

নতুন সারফেস : ১১০-১২০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১২০-১৩০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮ লিটার

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : এক (সাদা)
- ফিনিশ : ম্যাট





নির্যস্থায়ী



ক্ষার প্রতিরোধী



কোটের অভ্যন্তরীণ বন্ধনকে দৃঢ় করে



বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী

ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র সিলার বিশেষ ধরনের অ্যান্টিফিল ইমালশন এবং ক্ষার নিরোধক পিগমেন্ট দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। ক্ষার নিরোধক হওয়ায় এই সিলার পেইন্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে এবং এর ফিনিশিং খুব মসৃণ হয়। এই সিলার ঘরের বাইরের দেয়ালের জন্য উপযোগী।

প্রয়োগ প্রণালী

- নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে এবং পুরাতন দেয়ালের রং এবং আঠে থেকে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল অথবা ঘাস জাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার ও শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করুন।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। যদি দেয়ালে গর্ত বা ফাটা জায়গা থাকে, তবে রেইনবো অল পারপাস পাণ্টি দিয়ে ভালোভাবে পূরণ করে নিন।
- পাণ্টি ১২ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করুন এবং ভালোভাবে শুকানোর পর ওয়েদার কেয়ার এক্সটেরিয়র সিলার ১-২ কোট প্রয়োগ করুন।
- মিশ্রণ অনুপাত : ব্রাশের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ১ : ১), রোলারের ক্ষেত্রে (পেইন্ট : পানি = ৪ : ৩) ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ১ ভাগ পেইন্টের সাথে ১ ভাগ পানি মিশাতে হবে। রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ৪ ভাগ পেইন্টের সাথে ৩ ভাগ পানি মিশাতে হবে। ১ম কোট লাগানোর পরে কমপক্ষে ৬-৮ ঘণ্টা ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। ভালো ফলাফলের জন্য একই নিয়মে ২য় কোট প্রয়োগ করুন। সিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করুন।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৬০-১৭০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮ লিটার

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : এক (সাদা)
- ফিনিশ : ম্যাট





শুধুমাত্র ভেতরের দেয়ালের জন্য উপযোগী



দেয়ালে আনে মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা



দেয়ালের ফাটল রোধ করে



রং-এর ব্যবহারের পরিমাণ কমায়

এই ওয়াটার বেইজড পাট্রি গ্র্যাটিকলিক ইমালশন এবং বিশেষ ধরনের কাঁচামাল দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট দেয়ালে আনে মসৃণতা এবং উজ্জ্বলতা যা স্থানের সৌন্দর্য্য অধিক বৃদ্ধি।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে রং করার স্থানটি ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নতুন দেয়াল শিরিষ কাগজ বা পাথর দিয়ে ঘষে এবং পুরাতন দেয়ালের ক্ষেত্রে পুরাতন রং, দেয়ালে জন্মানো ছত্রাক, শৈবাল বা ঘাস জাতীয় ময়লাগুলো স্ক্র্যাপার দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দেয়াল থেকে আলগা ধুলো-ময়লা অপসারণ করতে হবে।
- রং প্রয়োগের পূর্বে নতুন দেয়াল অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন এবং ১/২ কোট সিলার প্রয়োগ করুন। সিলার ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী ২-৩ কোট পাট্রি প্রয়োগ করুন।
- ওয়াটার বেইজড পাট্রি সাধারণত পানি দিয়ে পাতলা করার প্রয়োজন হয় না। তবে পাট্রি বেশি ঘন হলে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে পাতলা করে নিতে হবে। তারপর ফরমিকা অথবা উপযুক্ত পাট্রি রাইফ দিয়ে প্রস্তুতকৃত স্থানে পাট্রি লাগাতে হবে। ১ম কোট পাট্রি ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ২য় কোট প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কোট লাগানোর ৬-৮ ফুট পর ২য় কোট লাগাতে হবে এবং ২৪ ফুট ভালোভাবে শুকানোর পর ফিনিশিং পেইন্ট প্রয়োগ করতে হবে।

সাবধানতা

- পাট্রি দিয়ে বড় ফাটল বা ছিদ্র ভরাট করা উচিত নয়।
- ওয়াটার বেইজড পাট্রি ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।



কভারেজ

৩৫-৪৫ বর্গফুট/১ কোট/কেজি

প্যাক সাইজ

বেগুনালার : ৫ কেজি ও ২৫ কেজি



RAINBOW ALL PURPOSE WALL PUTTY



মসৃণ ফিনিশ



দ্রুত শুকায়



পানি প্রতিরোধী



সর্বোচ্চ কভারেজ



ভেতর ও বাহিরের দেয়ালে ব্যবহার উপযোগী

বেইনবো অল পারপাস ওয়াল পাট্রি হোয়াইট সিমেন্ট-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একধরনের বিশেষ পাট্রি যা এক্সটেরিয়র ও ইন্টেরিয়র উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। মসৃণ ফিনিশের জন্য এই পাট্রিতে ব্যবহার করা হয়েছে উন্নতমানের পলিমার ও এডিটিভস যা দেয়ালের সূক্ষ ছিদ্রগুলো সহজেই ভরাট করে। এই বিশেষ পাট্রি অধিক কভারেজ প্রদান করে, দীর্ঘস্থায়ী এবং দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে দেয়ালটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন, যেহেতু দেয়ালে কোনো ধরনের ময়লা, তেলজাতীয় পদার্থ ও অলপা বস্তু না থাকে।
- প্রয়োগের আগে পাট্রির সাথে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পরিমাণ পরিষ্কার পানি যোগ করে কোনো শক্ত কাঠি বা পাট্রিমিক্সার মেশিনের সাহায্যে ভালোভাবে পেস্ট করে নিন। পেস্টটি পরিপক্ব হওয়ার জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন।
- পেস্ট করা পাট্রিটি প্রয়োগের পূর্বে দেয়ালটি ভালোভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন এবং পাট্রি নাইফের মাধ্যমে প্রথম কোট প্রয়োগ করুন। শুকানোর জন্য ৩-৫ ঘণ্টা সময় দিন।
- দ্বিতীয় কোট প্রয়োগের পূর্বে দেয়ালটি পুনরায় পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন এবং দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করুন। সিলার বা পেইন্ট প্রয়োগের পূর্বে শুকানোর জন্য সারারাত বা ১২ ঘণ্টা সময় দিন।

সাবধানতা

- পাট্রি দিয়ে বড় ফাটল বা ছিদ্র ভরাট করা উচিত নয়।
- পানি মেশানোর পর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করা উচিত।
- অল পারপাস পাট্রি ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।



কভারেজ

৪০-৫০ বর্গফুট/১ কোট/কেজি

প্যাক সাইজ

বেগুলার : ৪ কেজি ও ২০ কেজি





নিখুঁত বন্ধন তৈরি করে



ক্ষার প্রতিরোধী



জোড়া মজবুত করে



মসৃণ ফিনিশ তৈরি করে

উন্নতমানের বাইডার এবং কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এই সিলার মেটালের জন্য উপযোগী। এই সিলার মেটালের মরিচা রোধ করে। এই সিলার ব্যবহারের ফলে ফিনিশিং পেইন্টের উজ্জ্বলতা, স্থায়িত্ব এবং গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 থিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাট্রি দিয়ে পূরণ করুন এবং শুকানোর পরে হালকা করে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন। এরপর সলভেন্ট বেসড সিলার প্রয়োগ করুন।
- এই সলভেন্ট বেসড সিলার লাগানোর পূর্বে রেইনবো T6 থিনার দিয়ে পরিমাণ মত পাতলা করে নিতে হবে। ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ১০% থেকে ১৫% থিনার মিশাতে হবে। স্প্রে করে লাগানোর জন্য ২৫% থেকে ৩০% থিনার লাগাতে হবে। প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ থেকে ২ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর (১২ ফুট) ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে।

কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৩৫-১৪৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার।





পেইন্টের অভ্যন্তরীণ লেয়ারের
বন্ধনকে দৃঢ় করে



উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে



উন্নত ফিনিশিং



দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই

রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট নির্বাচিত রেজিন এবং উন্নতমানের পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। এই পেইন্ট ব্যবহারের ফলে প্রাইমার এবং ফিনিশিং পেইন্টের বন্ধনকে দৃঢ় করে এবং ফিনিশিং পেইন্টের মসৃণতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে। এই পেইন্ট লোহা ও কাঠের জন্য উপযোগী। এই পেইন্ট সরাসরি প্রাইমার ছাড়াও লাগানো যায়।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিবিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 থিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাট্টা দিয়ে পূরণ করুন এবং শুকানোর পরে হালকা করে শিবিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন। ফিনিশিং পেইন্ট প্রয়োগের পূর্বে রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট প্রয়োগ করুন।
- সিনথেটিক আডারকোট ব্রাশ ও রোলার দিয়ে লাগানোর জন্য ১০% থেকে ১৫% থিনার মিশাতে হবে। স্প্রে করার জন্য ২৫% থেকে ৩০% থিনার মিশাতে হবে। উপযুক্ত পাতলা করা পেইন্ট উপযুক্ত প্রাইমারের উপর অথবা প্রাইমার ছাড়া সরাসরি ১ থেকে ২ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর (কমপক্ষে ১৮ ঘন্টা) ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৩৫-১৪৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ৯৮.২ লিটার।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য





অভ্যন্তরীণ বন্ধনকে দৃঢ় করে



মসৃণতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে



মরিচা প্রতিরোধী

এই প্রাইমার বাছাইকৃত সিনথেটিক রেজিন এবং রেড অক্সাইড পিগমেন্ট দিয়ে তৈরি। মরিচা নিরোধক বলে লোহার উপর বিশেষভাবে উপযোগী যা লোহার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 খিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাট্টা দিয়ে পূরণ করুন এবং শুকানোর পরে হালকা করে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন। এরপর রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।
- এই রেড অক্সাইড প্রাইমার লাগানোর পূর্বে রেইনবো T6 খিনার দিয়ে পরিমাণ মত পাতলা করে নিতে হবে। ব্রাশ দিয়ে লাগানোর জন্য ১০% থেকে ১৫% খিনার মিশাতে হবে। স্প্রে করে লাগানোর জন্য ২৫% থেকে ৩০% খিনার লাগাতে হবে। প্রস্তুতকৃত স্থানে ১ থেকে ২ কোট লাগাতে হবে। প্রথম কোট লাগানোর পর (২৪ ফটা) ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোট লাগাতে হবে।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/১ কোট/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৩৫-১৪৫ বর্গফুট/১ কোট/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- ফিনিশ : ম্যাট





লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক



টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



অধিক কাভারেজ



লোহায় ব্যবহারের জন্য

সামুদ্রিক পরিবেশই পেইন্টের জন্য সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশ। তাই সাধারণ রং এই পরিবেশে স্থায়ী হয় না। সামুদ্রিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিশেষ ধরনের পেইন্ট ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক পরিবেশে পেইন্ট লাগানোর জন্য রং করার স্থানটি সঠিকভাবে প্রস্তুতির উপর নজর দেওয়া উচিত। সঠিকভাবে স্থানটি প্রস্তুত না হলে এই বিশেষ ধরনের পেইন্টও স্থায়ী হয় না।

পণ্যসমূহ

- সিকুইন জিংক ফ্রোমেট প্রাইমার
- সিকুইন লেড-ফ্রি রেড প্রাইমার
- সিকুইন রেড অক্সাইড প্রাইমার
- সিকুইন মেরিন এনামেল

সিকুইন জিংক ফ্রোমেট প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে)

শুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ৪ লিটার, ১৮ লিটার



সিকুইন লেড-ফ্রি রেড প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে)

শুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ৪ লিটার, ১৮ লিটার



সিকুইন রেড অক্সাইড প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে)

শুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ৪ লিটার, ১৮ লিটার



সিকুইন মেরিন এনামেল

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রের ক্ষেত্রে)

শুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১৬০-১৭০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ৪ লিটার, ১৮ লিটার



RAINBOWTM MARINE PAINT



লোনা পানি এবং উচ্চমানের মরিচা প্রতিরোধক



টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী



অধিক কাভারেজ



লোহায় ব্যবহারের জন্য

সামুদ্রিক পরিবেশই পেইন্টের জন্য সবচেয়ে প্রতিকূল পরিবেশ। তাই সাধারণ রং এই পরিবেশে স্থায়ী হয় না। সামুদ্রিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিশেষ ধরনের পেইন্ট ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক পরিবেশে পেইন্ট লাগানোর জন্য রং করার স্থানটি সঠিকভাবে প্রস্তুতির উপর নজর দেওয়া উচিত। সঠিকভাবে স্থানটি প্রস্তুত না হলে এই বিশেষ ধরনের পেইন্টও স্থায়ী হয় না।

পণ্যসমূহ

- মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার
- মেরিন লেড-ফ্রি রেড প্রাইমার
- মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার
- মেরিন মেরিন এনামেল

মেরিন জিংক ক্রোমেট প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রে ক্ষেত্রে)

সুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১১০-১২০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার



মেরিন রেড অক্সাইড প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রে ক্ষেত্রে)

সুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১১০-১২০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার



মেরিন লেড-ফ্রি রেড প্রাইমার

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রে ক্ষেত্রে)

সুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১১০-১২০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার



মেরিন মেরিন এনামেল

খিনিং রেশিও : ৫-১০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (ব্রাশ ও রোলারের ক্ষেত্রে)

২০-৩০% T-6 খিনার মিশাতে হবে (স্প্রে ক্ষেত্রে)

সুকানোর সময় : ২৪ ঘণ্টা

কভারেজ : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/লিটার

প্যাক সাইজ : ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার





পানি ও তরল প্রতিরোধী



আসবাবপত্র আনে নতুন রূপ



দাগ ও আঁচড় থেকে রক্ষা করে



টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী

রেইনবো উড কেয়ার হচ্ছে কাঠ এবং বোর্ড এর জন্য পলিইথেরিন বেসড কোটিং সল্যুশন, যা লেকার ফিনিশের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে। উড কেয়ার পানি ও অন্যান্য তরল পদার্থ এমনকি ঘর্ষণ ও আঁচড় থেকে কাঠ এবং বোর্ডকে রক্ষা করে। আসবাবপত্র থাকে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল বছরের পর বছর।

পণ্যসমূহ

- উড কেয়ার পিউ সিলার
- উড কেয়ার উড ফিলার
- উড কেয়ার পাউ
- উড কেয়ার হার্ডনার
- উড কেয়ার উড স্টেইন
- উড কেয়ার থিনার
- উড কেয়ার টপ কোট

রং করার ধাপসমূহ

- ধাপ-১: (উড কেয়ার উড ফিলার)

প্রয়োগ বিধি : কালারের সাথে উড ফিলার মিশিয়ে কাপড়ের

প্যাডের সাহায্যে ব্যবহার করুন।

শুকানোর সময় : ২০-৩০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

কভারেজ : ৬০-৭০ বর্গফুট/১ কোটি/কেজি

প্যাক সাইজ : ৪ কেজি, ২০ কেজি



- ধাপ-২: (উড কেয়ার পিউ সিলার)

প্রয়োগ বিধি : হালকা ভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে সিলার + পিউ থিনার + হার্ডনার পরিমাণ মত মিশিয়ে স্প্রে গান দিয়ে ব্যবহার করুন।

থিনিং রেশিও : (সিলার : হার্ডনার : পিউ থিনার) = ২:১:২

শুকানোর সময় : ৬০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

কভারেজ : ১৪০-১৬০ বর্গফুট/১ কোটি/কেজি

প্যাক সাইজ : ৪ কেজি, ২০ কেজি



- ধাপ-৩: (উড কেয়ার উড স্টেইন)

প্রয়োগ বিধি : ভালোভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে পছন্দমত স্টেইন + টপকোট + পিউ থিনার

+ হার্ডনার পরিমাণ মত মিশিয়ে স্প্রে গান দিয়ে ব্যবহার করুন।

শুকানোর সময় : ১০-১৫ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

শেড সংখ্যা : ৫+

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



- ধাপ-৪: (উড কেয়ার টপ কোট)

প্রয়োগ বিধি : হালকা ভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে টপকোট + হার্ডনার +

পিউ থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গান দিয়ে ব্যবহার করুন।

থিনিং রেশিও : (টপকোট : হার্ডনার : পিউ থিনার) = ২:১:২

শুকানোর সময় : ৭০-৮০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

কভারেজ : ১৪০-১৬০ বর্গফুট/১ কোটি/লিটার

প্যাক সাইজ : ৪ লিটার, ২০ লিটার





দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই



অধিক কভারেজ



অধিক উজ্জ্বলতা



গাড়িতে আনে নতুনত্ব

ওসাকা অটো রিফিনিশ হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির গাড়ির রং যা হাই শিন, চমৎকার ফিনিশ, অধিক কভারেজ এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

পণ্যসমূহ

- ওসাকা ইপোক্সি প্রাইমার
- ওসাকা পলিস্টার পাটি
- ওসাকা 1K প্রাইমার সারফেসার
- ওসাকা 1K ফিলার
- ওসাকা 2K প্রাইমার সারফেসার
- ওসাকা 2K সলিড কালার
- ওসাকা 1K বেসকোট কালার
- ওসাকা 2K ক্লিয়ারকোট।

রং করার ধাপসমূহ

- ধাপ-১: (ওসাকা ইপোক্সি প্রাইমার / স্টিল আন্ডার)

প্রয়োগ বিধি : মরিচা থেকে রক্ষার জন্য প্রথমে স্টিল অথবা মেটালকে শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ইপোক্সি প্রাইমার + ইপোক্সি হার্ডনার + ইপোক্সি থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (ইপোক্সি প্রাইমার : ইপোক্সি হার্ডনার : ইপোক্সি থিনার)
= ৩ : ১ : ৩.৭৫ (প্রয়োজনে কম বা বেশি) (আয়তনে)

শুকানোর সময় : ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা (২০°C তাপমাত্রায়)

৪০ থেকে ৬০ মিনিট (৬০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



- ধাপ-২: (ওসাকা পলিস্টার পাটি / হার্ডনার পাটি)

প্রয়োগ বিধি : মেটালের উপর বড় বড় গর্তগুলো পূরণ করার জন্য সরাসরি পলিস্টার পাটি / হার্ডনার পাটি + হার্ডনার মিশিয়ে স্কেফারের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (পলিস্টার পাটি / হার্ডনার পাটি : হার্ডনার)
= ১০০ : ২ (ওজনে)

শুকানোর সময় : ২০ থেকে ৩০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ৪ কেজি



● ধাপ-৩: (ওসাকা 1K প্রাইমার সারফেসার / 1K অন্তর)

প্রয়োগ বিধি : পলিস্টার পাট্রি শুকানোর পর পানির সাহায্যে শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে 1K প্রাইমার সারফেসার + স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (1K প্রাইমার সারফেসার : স্ট্যান্ডার্ড থিনার) =

১ : ১.২৫ (প্রয়োজনে কম বা বেশি)

শুকানোর সময় : ৩০ মিনিট (২০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



● ধাপ-৬: (ওসাকা 2K সলিড কালার)

প্রয়োগ বিধি : 2K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে 2K সলিড কালার + ফাস্ট হার্ডনার + স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (2K সলিড কালার : ফাস্ট হার্ডনার : স্ট্যান্ডার্ড থিনার) =

২ : ১ : ২.২৫ (প্রয়োজনে কম বা বেশি) (আয়তনে)

শুকানোর সময় : ১০ ঘণ্টা (২০°C তাপমাত্রায়)

৩০ মিনিট (৬০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



● ধাপ-৪: (ওসাকা 1K ফিলার / NC পাট্রি)

প্রয়োগ বিধি : 1K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ছোট ছোট গর্ত অথবা আঁচড়ের দাগ দূর করতে ফরমিকার সাহায্যে 1K ফিলার / NC পাট্রি ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : সরাসরি ব্যবহার করতে হবে।

শুকানোর সময় : ৩০ মিনিট (২০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ কেজি



● ধাপ-৭: (ওসাকা 1K বেসকোট কালার)

প্রয়োগ বিধি : 2K প্রাইমার সারফেসার শুকানোর পর হালকাভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে 1K বেসকোট কালার + স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (1K বেসকোট কালার : স্ট্যান্ডার্ড থিনার) = ১ : ১.২৫

(প্রয়োজনে কম বা বেশি)

শুকানোর সময় : ৩০ মিনিট (৩০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



● ধাপ-৫: (ওসাকা 2K প্রাইমার সারফেসার / 2K অন্তর)

প্রয়োগ বিধি : টিপকোটের সাথে অন্য কোটের দৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে এবং শিন বৃদ্ধি করতে 1K ফিলার / NC পাট্রি শুকানোর পর শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালোভাবে ঘষে 2K প্রাইমার সারফেসার + 2K প্রাইমার হার্ডনার + স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (2K প্রাইমার সারফেসার : 2K প্রাইমার হার্ডনার : স্ট্যান্ডার্ড থিনার) = ৩ : ১ : ৩.৭৫ (প্রয়োজনে কম বা বেশি) (আয়তনে)

শুকানোর সময় : ৪ থেকে ৮ ঘণ্টা (২০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার



● ধাপ-৮: (ওসাকা 2K ক্রিয়ারকোট / হার্ডনার লেকার)

প্রয়োগ বিধি : 1K বেসকোট কালার শুকানোর পর হালকাভাবে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ শিনের জন্য 2K ক্রিয়ারকোট / হার্ডনার লেকার + ফাস্ট হার্ডনার + স্ট্যান্ডার্ড থিনার পরিমাণমতো মিশিয়ে স্প্রে গানের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে।

থিনিং রেশিও : (2K ক্রিয়ারকোট / হার্ডনার লেকার : ফাস্ট হার্ডনার : স্ট্যান্ডার্ড থিনার) = ২ : ১ : ২.২৫ (প্রয়োজনে কম বা বেশি) (আয়তনে)

শুকানোর সময় : ১০ ঘণ্টা (২০°C তাপমাত্রায়)

৩০ মিনিট (৬০°C তাপমাত্রায়)

প্যাক সাইজ : ১ লিটার





দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই



উচ্চমানের ইমপ্যাক্ট প্রতিরোধী



কেমিক্যাল প্রতিরোধী



বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ



ডুরোকোট পাউডার কোটিং বিশেষ ধরণের পাউডার জাতীয় পেইন্ট যা বিভিন্ন মেটাল সারফেসে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে গানের মাধ্যমে প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওভেনে নির্দিষ্ট সময় তাপ দেওয়া হয়। পাউডার কোটিং সাধারণত ইমপ্যাক্ট ও পলিস্টার বেইজ হয়। পাউডার কোটিং গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার, অটোমোবাইল ও সাইকেলের ফ্রেম, ফার্নিচার, ফ্যান, ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশে ব্যবহার করা হয়। ডুরোকোট পাউডার কোটিং-এ বিভিন্ন ধরণের ফিনিশ বিদ্যমান। যেমনঃ গ্লসি, সেমি গ্লসি, ম্যাট, স্ট্রাকচার, টেক্সচার ও মেটালিক ফিনিশ।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে কিংবা পেইন্ট রিমুভার দিয়ে পুরাতন রং পরিষ্কার করতে হবে।
- সারফেসের তেল, ময়লা, গ্রীজ ও অন্যান্য আলপা কণা ইত্যাদি ভালোভাবে ঘষে অপসারণ করতে হবে। এছাড়াও পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন কেমিক্যাল ক্লিনিং বা সারফেস ট্রিটমেন্ট করতে হবে।
- সারফেস তৈরি হলে বিশেষ স্প্রে গানের মাধ্যমে পাউডার পেইন্ট স্প্রে করতে হবে।
- স্প্রে করার পরে পাউডার কোটিং কিউরিং হওয়ার জন্য ১৮০-২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেনে রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওভেনে ১৫-২০ মিনিট রাখতে হবে।



কভারেজ

১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোটি/১ লিটার

প্যাক সাইজ

ড্রাম প্যাক : ১০ কেজি ও ১৫ কেজি
কার্টন প্যাক : ১০ কেজি ও ১৫ কেজি





উচ্চ মানের মরিচা প্রতিরোধী



ঘর্ষণ প্রতিরোধী



অধিক কাভারেজ



দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই



শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে

রেইনবো স্টোভিং পেইন্ট মডিফাইড অ্যালকিড ও মেলামাইন রেজিনের সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ ধরণের পেইন্ট যা বিভিন্ন মোটর সারফেস যেমনঃ গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইল ও সাইকেলের ফ্রেম, ফানিচার, ফ্যান, ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশে ব্যবহার করা হয়। এই পেইন্ট উচ্চ মানের মরিচা ও ঘর্ষণ প্রতিরোধী, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে কিংবা পেইন্ট রিমুভার দিয়ে পুরাতন রং পরিষ্কার করতে হবে।
- সারফেসের তেল, ময়লা, গ্রীজ ও অন্যান্য আলগা কণা ইত্যাদি ভালোভাবে ঘষে অপসারণ করতে হবে। এছাড়াও পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন কেমিক্যাল ক্লিনিং বা সারফেস ট্রিটমেন্ট করতে হবে।
- সারফেস তৈরি হলে স্প্রে গানের মাধ্যমে স্টোভিং পেইন্ট স্প্রে করতে হবে।
- স্প্রে করার পরে স্টোভিং পেইন্ট কিউরিং হওয়ার জন্য ১৫০-১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওভেনে রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওভেনে ১০-১৫ মিনিট রাখতে হবে।



কভারেজ

১৭০-১৮০ বর্গফুট/১ কোটি/১ লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার





দ্রুত শুকায়



দুর্দান্ত হ্যামার ফিনিশ



অধিক কভারেজ



দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই

রেইনবো হ্যামার পেইন্ট কো-পলিমার অ্যালকিড রেজিন ও অ্যালুমিনিয়াম পেস্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ পেইন্ট যা দুর্দান্ত হ্যামার ফিনিশ প্রদান করে। এই পেইন্ট বিভিন্ন মেটাল সারফেস যেমনঃ স্টিলের আলুমারি, ফাইল কেবিনেট, টিউবওয়েল, পানির পাম্প, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারিজ ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়। এই পেইন্ট খুব দ্রুত শুকায়, দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক কভারেজ প্রদান করে।

প্রয়োগ প্রণালী

- রং করার পূর্বে ধুলোবালি এবং পুরোনো রং শিরিষ কাগজ কিংবা উপযুক্ত পদ্ধতিতে রং করার স্থানটি পরিষ্কার করতে হবে।
- জায়গাটিতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে রেইনবো T6 থিনার দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেড অক্সাইড প্রাইমার প্রয়োগ করুন।
- কাঠের ক্ষেত্রে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল থাকলে পাণ্ডি দিয়ে পূরণ করে রেইনবো সিনথেটিক আডারকোট প্রয়োগ করুন। শুকানোর পরে হালকা করে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে নিন।
- রেইনবো হ্যামার পেইন্ট রেইনবো T6 থিনার বা কোপাল ভারিশ দিয়ে উপযুক্তভাবে পাতলা করে স্প্রে-গানের মাধ্যমে প্রয়োগ করুন।



কভারেজ

নতুন সারফেস : ১৩০-১৪০ বর্গফুট/১ কোটি/লিটার
পুরাতন সারফেস : ১৪০-১৫০ বর্গফুট/১ কোটি/লিটার

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ০.৪৫৫ লিটার, ০.৯১ লিটার, ৩.৬৪ লিটার, ১৮.২ লিটার।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

- শেড সংখ্যা : ১৫+
- ফিনিশ : হাই গস





অত্যন্ত টেকসই



আঘাত প্রতিরোধী



ঘর্ষণ প্রতিরোধী




পিচ্ছিল প্রতিরোধী



রাসায়নিক প্রতিরোধী

রেইনবো পিইউ ফ্লোর কোটিং অত্যন্ত টেকসই, রাসায়নিক প্রতিরোধী ও কম ভিওসি সমৃদ্ধ মেবের কোটিং। এটি কংক্রিটের মেঝেতে রাসায়নিক, আদ্রতা, দাগ ও ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে। এটি কংক্রিটের মেঝেতে সহজে পরিষ্কারযোগ্য ও মসৃণ করে রাখে।

মিক্সিং প্রণালী

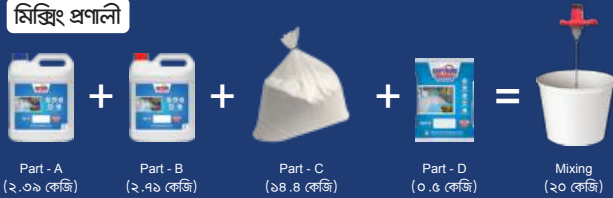

প্রয়োগ প্রণালী

- রেইনবো পিইউ ফ্লোর কোটিং ব্যবহারের পূর্বে মেঝে অবশ্যই শুষ্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ মেঝের আদ্রতা ১০ ডিগ্রির নিচে থাকতে হবে। মেঝে গ্রাইডিং মেশিনের সাহায্যে অমসৃণ করে নিতে হবে।
- গ্রাইডিং-এর পরে সারফেসের ধুলো-ময়লা ব্রাযার মেশিনের সাহায্যে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- মিক্সিং প্রণালী অনুযায়ী মিক্সিং করা পেইন্ট প্রসিদ্ধপ্রাপ্ত দক্ষ এপ্লিকটর দ্বারা প্রথম কোট প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কোট প্রয়োগের পরে ভালোভাবে শুকানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। প্রথম কোট ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেশিনের সাহায্যে গ্রাইডিং করতে হবে।
- গ্রাইডিং-এর পরে ধুলো-ময়লা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। পুনরায় একইভাবে দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কোট প্রয়োগের পরে ভালোভাবে শুকানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে মেশিনের সাহায্যে গ্রাইডিং করতে হবে।



- ধুলো-ময়লা ভালোভাবে পরিষ্কার করে পুনরায় একইভাবে ফিনিশিং কোট প্রয়োগ করতে হবে। ফিনিশিং কোট প্রয়োগের পরে ভালোভাবে শুকানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিতে হবে।

কভারেজ

পুরুত্ব	কভারেজ (বর্গফুট/সেট)
৩ মি.মি.	৩৬
৪ মি.মি.	২৭
৫ মি.মি.	২৩
৬ মি.মি.	১৭

সাবধানতা

- পেইন্ট-এর মিক্সিং সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
- মিক্সিংকৃত পেইন্ট অতি দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে। মিক্সিং-এর পরে ১০ মিনিটের মধ্যেই প্রয়োগ করতে হবে।





দ্রুত শুকায়



অত্যন্ত টেকসই



মজবুত বন্ধন তৈরি করে



ঘর্ষণ প্রতিরোধী


রেইনবো থার্মোপ্লাস্টিক রোড মার্কিং পেইন্ট বিশেষ ধরনের পাউডার জাতীয় পেইন্ট যা বিটুমিনের তৈরি রাস্তায় ট্রাফিক লাইন মার্কিং ও বিভিন্ন সাইন-এর কাজে ব্যবহার করা হয়।
এই পেইন্ট খুব দ্রুত শুকায়, দীর্ঘস্থায়ী ও ঘর্ষণ প্রতিরোধী।

প্রয়োগ প্রণালী

- রোড মার্কিং পেইন্ট প্রয়োগ করার পূর্বে পৃষ্ঠটি অবশ্যই শুকনো থাকতে। সকল প্রকার ধুলোময়লা, তেল, গ্রীজ ও আলগা কণা অপসারণ করতে। থাকলে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োগ করার পূর্বে উপযুক্ত মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।
- প্রথমে পরিমাণমতো রোড মার্কিং পেইন্টকে প্রি-হিটড কেটলিতে নিয়ে তাপমাত্রায় গলাতে হবে।
- সম্পূর্ণ গলে গেলে অ্যাপ্লিকেটর মেশিনে ঢালতে হবে এবং নির্দিষ্ট পুরুত্ব হবে।

সাবধানতা

- সবসময় ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে।
- প্রয়োগের পূর্বে পৃষ্ঠের আর্দ্রতা পরীক্ষা করতে হবে। আর্দ্রতা অবশ্যই ৮৫%।
- বেশি তাপমাত্রায় পেইন্টকে বেশি সময় ধরে তাপ দেওয়া যাবে না।
- প্রয়োগের সময় অবশ্যই তাপ প্রতিরোধী হ্যাডগ্লাভস, নিরাপদ চশমা ও এ

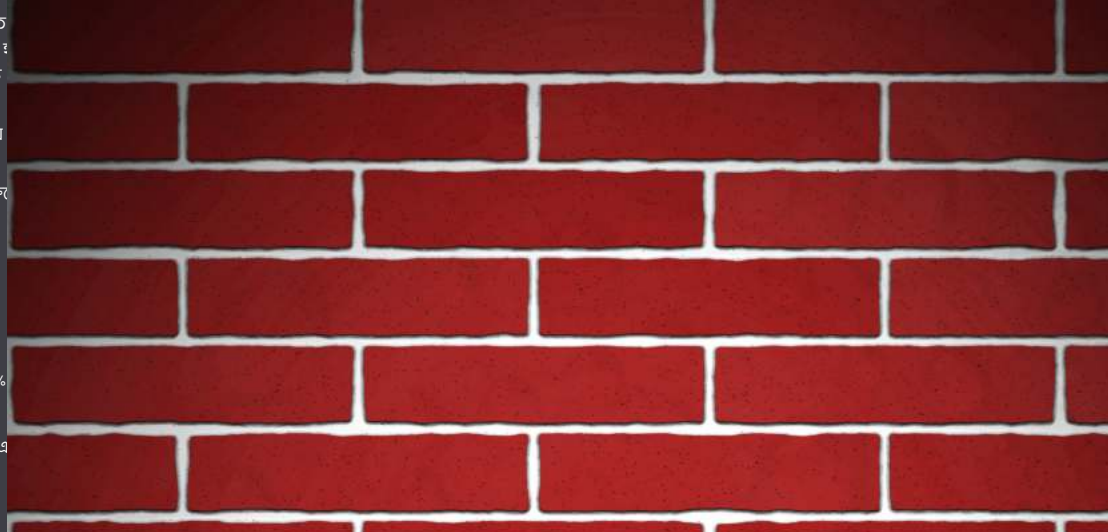



কংক্রিটের স্ট্রেংথ বৃদ্ধি করে



ইস্পাত ওয়াটারপ্রুফিং



সিমেন্টের কর্মক্ষমতা বাড়ায়



মরিচা ও ক্ষয় প্রতিরোধী



পানির ব্যবহার ১০% পর্যন্ত কমায়

Bond. Eng Cement Mix LW+ একটি পানি নিরোধক মিশ্রণ যা সিস্টেম প্রাস্টার ও কংক্রিট মিশ্রণের সাথে ব্যবহার উপযোগী। এটি প্রাস্টার ও কংক্রিটের কার্যক্ষমতা, শক্তি, স্থায়িত্ব ও পানি নিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। Bond. Eng Cement Mix LW+ দেয়ালে পানি ঢুকতে দেয় না এবং ফাটল ও ডাম্প থেকে দেয়ালকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রয়োগ প্রণালী

- সঠিক অনুপাতে সিস্টেম, বালি, খোয়া বা পাথর শুকনো অবস্থায় কংক্রিট মিস্ত্রারের মাধ্যমে ১-২ মিনিট মিশিয়ে নিন।
- কংক্রিট মিশ্রণটিতে প্রয়োজনীয় পানির ৫০% যোগ করে আরো ২-৩ মিনিট মিশিয়ে নিন।
- Bond. Eng Cement Mix LW+ ভালোভাবে ব্যাকিয়ে অবশিষ্ট পানিতে নির্দেশনা অনুযায়ী মিশিয়ে নিন এবং মিশ্রণটিকে কংক্রিট মিস্ত্রারে ঢেলে আরো ২-৩ মিনিট মিশিয়ে নিন।
- নির্মাণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনমতো কংক্রিট বা প্রাস্টার ব্যবহার করুন।

সতর্কতা

- ব্যবহারের পূর্বে Bond. Eng Cement Mix LW+ ভালোভাবে ব্যাকিয়ে নিন।
- Bond. Eng Cement Mix LW+ সরাসরি সিস্টেম এর সাথে মেশাবেন না। সবসময় পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।
- সিস্টেমের সাথে পানির অনুপাত যতটা সম্ভব কম রাখতে হবে।



মিশ্রণের মাত্রা

প্রাস্টার ও কংক্রিটের মিশ্রণে প্রতি ৫০ কেজি সিস্টেম এর সাথে ২০০ মিলি Bond. Eng Cement Mix LW+ ব্যবহার করতে হবে।

প্যাক সাইজ

রেগুলার : ১ লিটার, ৫ লিটার, ১০ লিটার, ২০ লিটার



RAINBOW SILICONE WATER REPELLENT



ছত্রাক প্রতিরোধী



ইউভি রশ্মি প্রতিরোধী



পরিবেশবান্ধব



নিঃস্বাসযোগ্য

সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট বিশেষ ধরনের সিলিকন কম্পাউন্ড এর সমন্বয়ে তৈরি একটি অনন্য স্ফটিক ও বর্ণহীন কোটিং। এটি ঘরের ভেতরের কিংবা বাইরের যে কোন কঠিন সারফেসে পানি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

প্রয়োগ প্রণালী

- সকল ময়লা, গ্রিজ, দূষ্যমান লবণ ও শ্যাওলার মতো অবাক্রিত বস্তু শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে মিঃ এক্সপার্ট ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করুন। পরিষ্কার করা জায়গা কলের পানি দিয়ে ১০-১৫ মিনিট ধরে ধুয়ে ফেলুন।
- পুরাতন কিংবা নতুন সারফেসের অদৃশ্য লবনাক্রতা দূর করতে প্রয়োজনে সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট ব্যবহার করুন।
- সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট প্রয়োগের পূর্বে সারফেসে পুরোপুরি শুকনো কিনা পরীক্ষা করে নিন। ব্রাশের মাধ্যমে ব্যবহার উত্তম।
- বিকল্প হিসাবে স্প্রে অথবা রোলার ব্যবহার করা যায়। থিনার দিয়ে এটি পাতলা করার প্রয়োজন নেই।
- সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে প্রথম কোটের পর কোন বিরতি ছাড়াই দ্বিতীয় কোট প্রয়োগ করুন।
- প্রতি লিটার সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট ৫০-৬০ বর্গফুট জায়গায় ব্যবহার করা যায়।
- ব্যবহারের পর এটি দ্রুতই শুকিয়ে যায় (সারফেসের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে আনুমানিক ৩০ মিনিট)।

সতর্কতা

সিলিকন ওয়াটার রিপিলেন্ট দাহ্য পদার্থ। তাই আগুন জাতীয় পদার্থ থেকে দূরে রাখুন।



প্যাক সাইজ

রেগুলার : ৪ লিটার, ১৮০ লিটার





A Product of



আর এফ এল

Head Office : PRAN Center, 105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka-1212
f RainbowPaintsBD 🌐 www.rainbowpaintsbd.com ✉ crd@prangroup.com